

## Montageanleitung für Tuning-Kit *BANDIT 1200* bis Baujahr 2000 :



### Vergaser :

- ⇒ Haupt-, Leerlaufdüse und Düsennadel\* wechseln ( \* Pos. 4 v.o. )
- ⇒ Gemischschraube = 2 1/2 Umdr. heraus + Feineinstellung .

### Luftfilterkastendeckel :

- ⇒ Originalen Ansauggeräuschdämpfer entfernen und die Bohrung auf 58 mm erweitern .  
Mitgelieferten Ansauggeräuschdämpfer einsetzen.
- ⇒ Originalen Ansauggeräuschdämpfer rechts diagonal (nach unten) auf der freien glatten Fläche  
des Filterdeckels anbringen . Bohrung 50 mm .

### Zündung :

- ⇒ Zünderplatte an zwei Positionen mit Langlöchern versehen und 3-4 mm gegen die  
Motordrehrichtung fixieren. ( Schrauben und Scheiben mitgeliefert )
- ⇒ Zündkerzen JR9B , Elektrodenabstand auf 0,75 - 0,80 einstellen.

### **Achtung :**

- ⇒ **Unbedingt Serienluftfilter verwenden !**
- ⇒ **Nach Montage des Vergaserkit - Synchronisieren !**
- ⇒ **Schwimmerstände kontrollieren ! 14.6mm + / - 1mm**

*Diese Einbauanleitung soll nur einen allgemeinen Hinweis geben, sie setzt Fachwissen, saubere Arbeit und entsprechende Übung voraus.*


*Für unsachgemäße Montage und Nutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

*Dieser Leistungskit ist nicht eintragungsfähig und führt zur Erlöschung der Betriebserlaubnis !*

**m.f.G. Ihr Motorrad-Vater Team .**

Sicherheitshinweis :

Mitgelieferte Inbus M5 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel sichern !

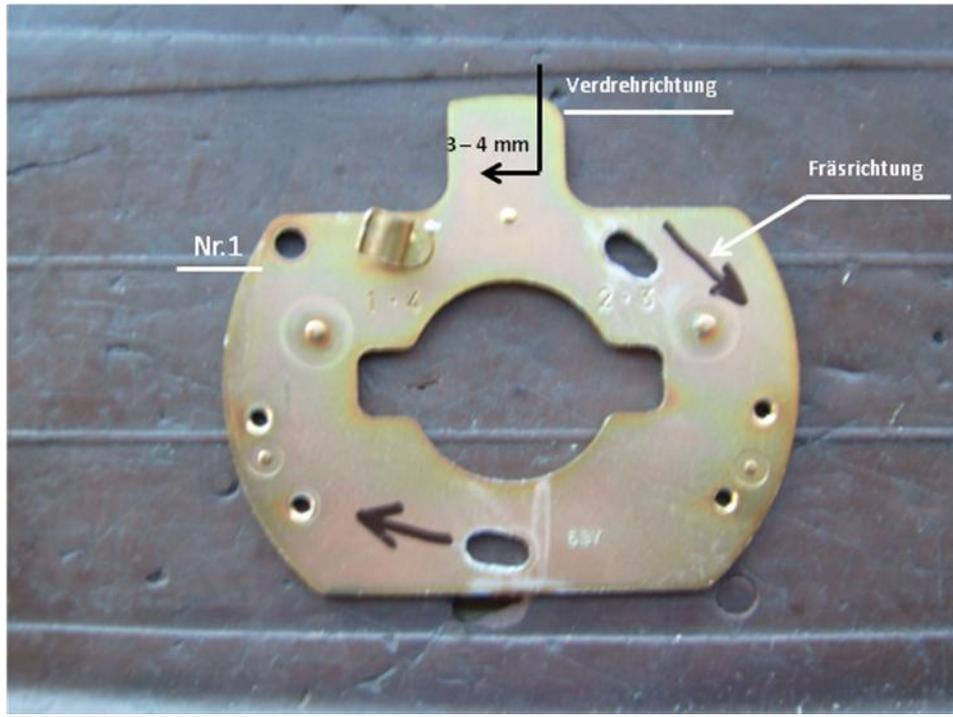

Bohrung Nr. 1 wird nicht bearbeitet !